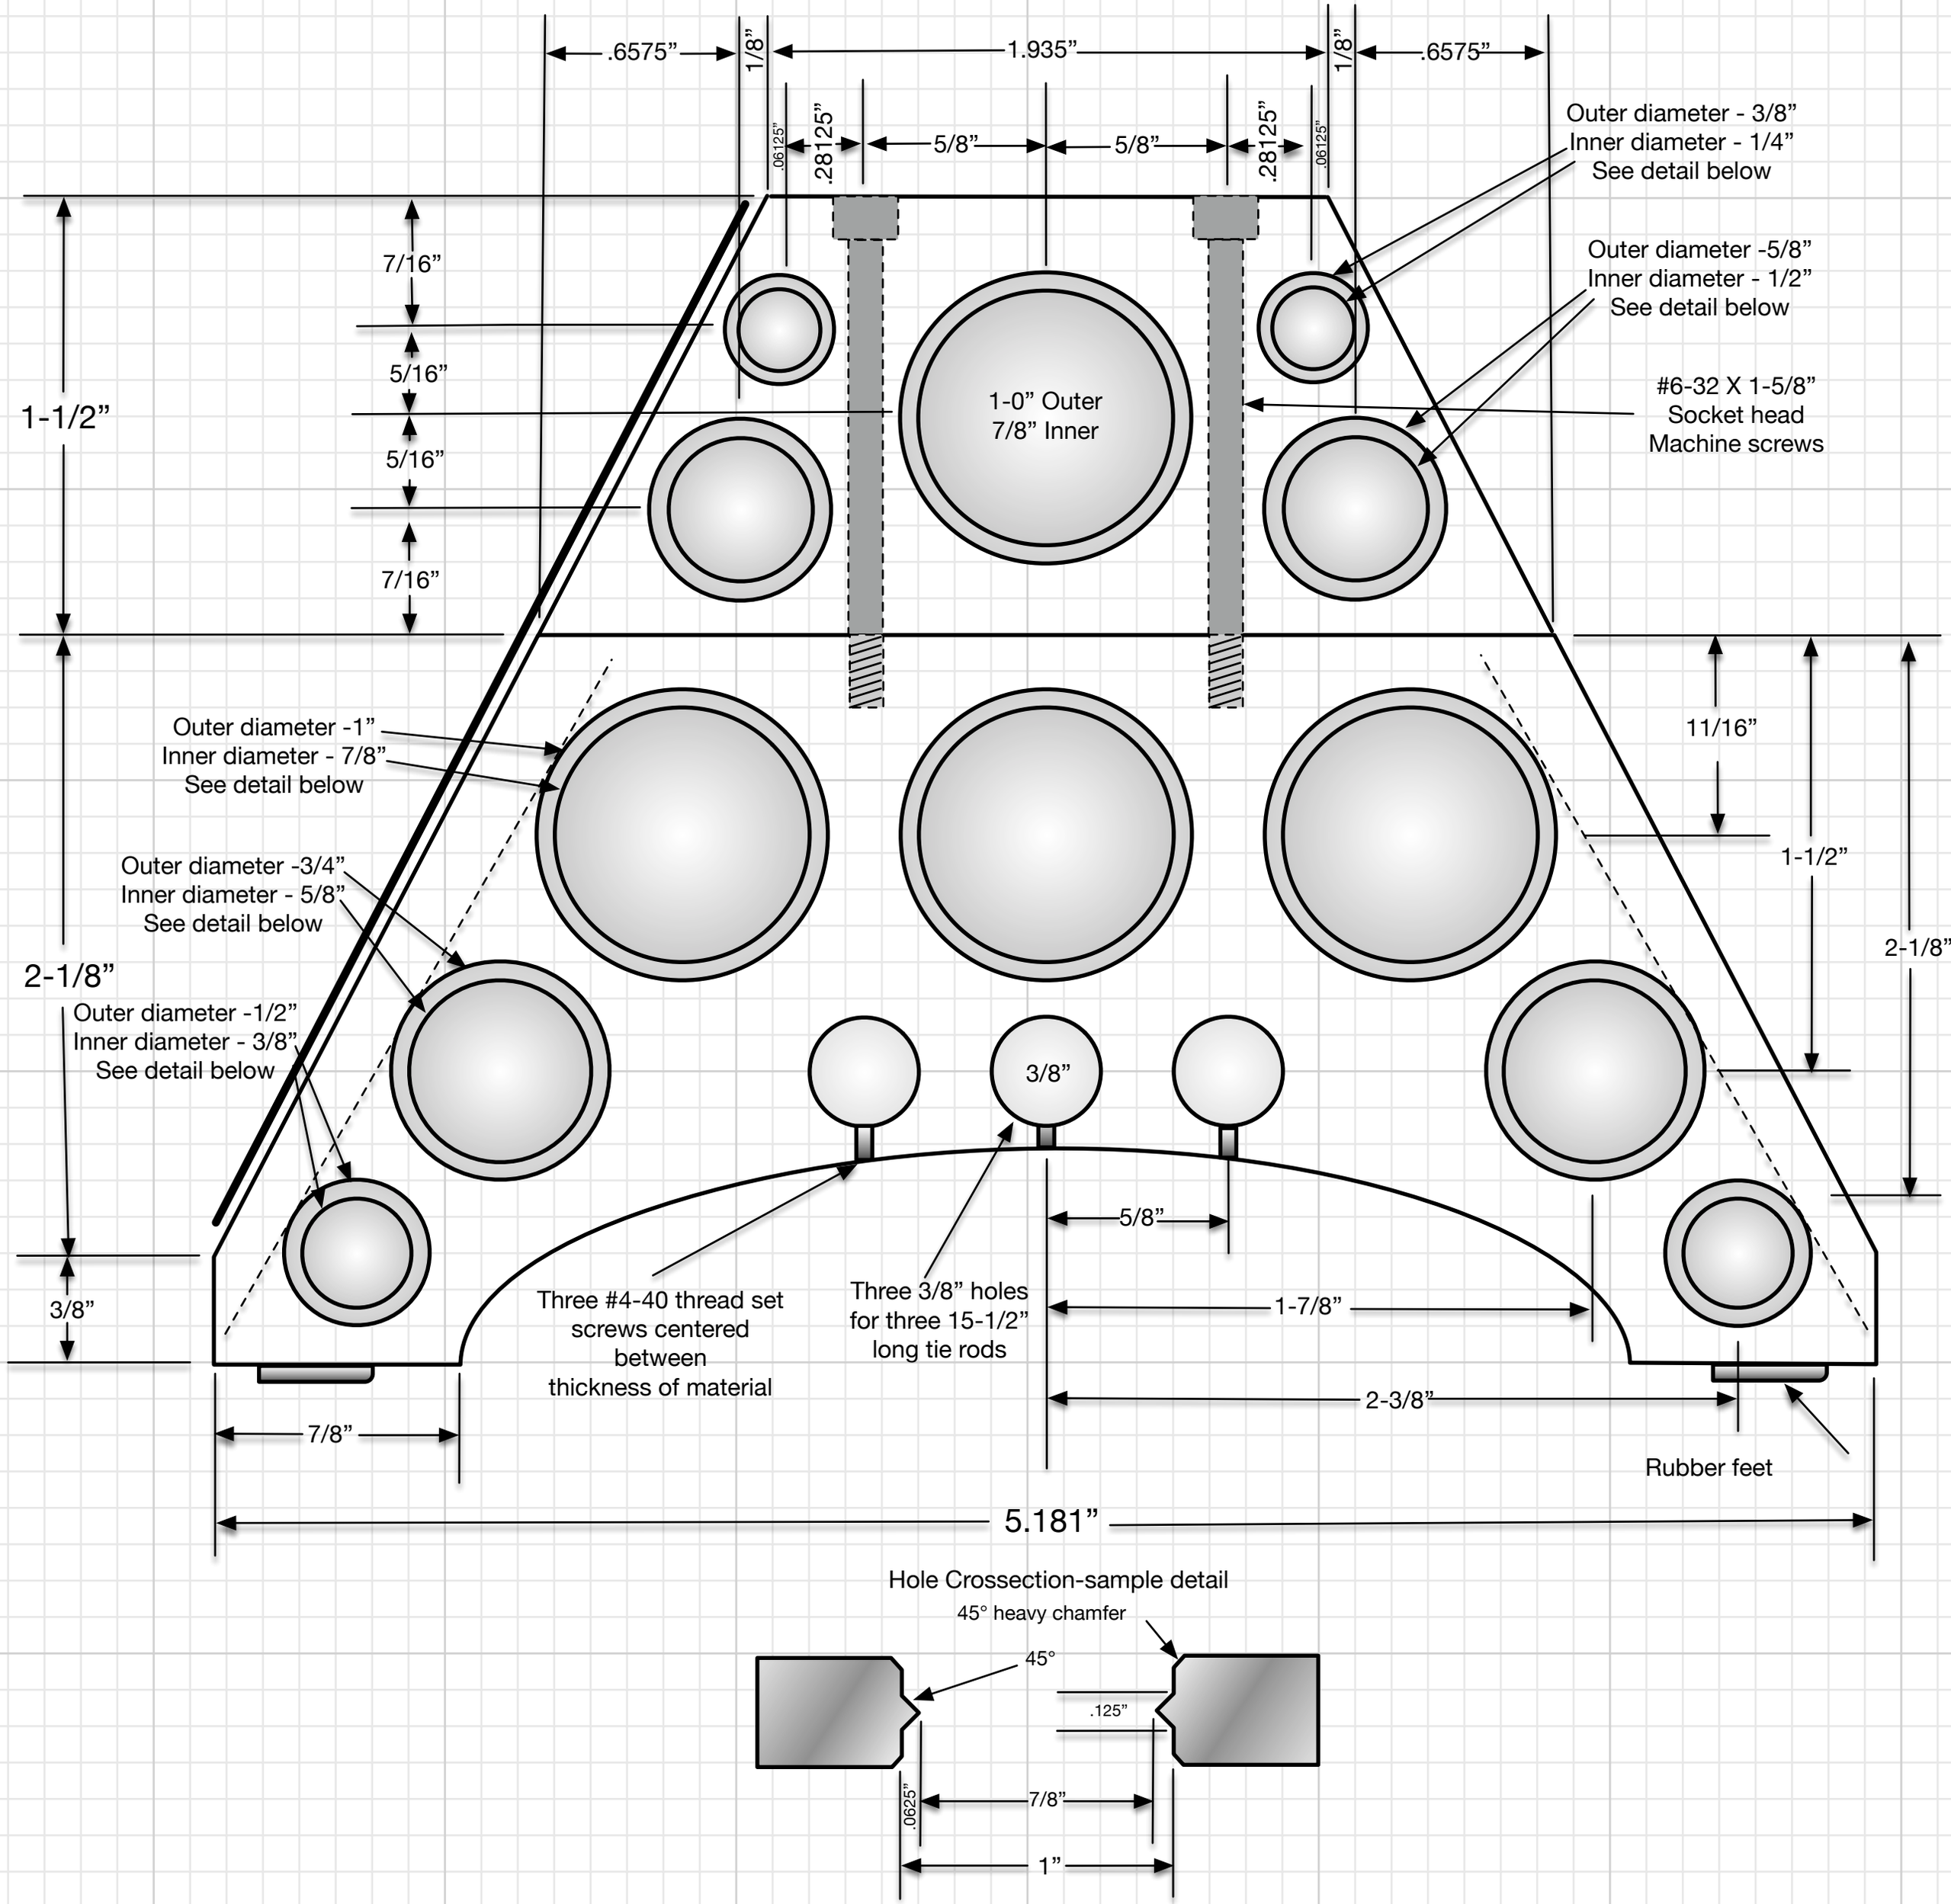
.6575”
1/8”
1.935”
1/8”
.6575”
.06125”
.28125”
5/8”
5/8”
.28125”
.06125”
Outer diameter - 3/8”
Inner diameter - 1/4”
See detail below
Outer diameter -5/8”
Inner diameter - 1/2”
See detail below
#6-32 X 1-5/8”
Socket head
Machine screws
7/16”
5/16”
5/16”
7/16”
1-1/2”
1-0” Outer
7/8” Inner
11/16”
1-1/2”
2-1/8”
Outer diameter -1”
Inner diameter - 7/8”
See detail below
Outer diameter -3/4”
Inner diameter - 5/8”
See detail below
Outer diameter -1/2”
Inner diameter - 3/8”
See detail below
2-1/8”
3/8”
3/8”
5/8”
Three #4-40 thread set
screws centered
between
thickness of material
Three 3/8” holes
for three 15-1/2”
long tie rods
1-7/8”
2-3/8”
7/8”
Rubber feet
5.181”
Hole Crossection-sample detail
45° heavy chamfer
45°
.125”
.0625”
7/8”
1”